


Стекловолоконно огнеупорное керамическое **Cerablanket** (альтернатива материалу СУПЕРВУЛ) Используется для обмотки дымоходов, футеровке СЭНДВИЧ ДЫМОХОДОВ, футеровке прогоревших мест печей, не заменим в качестве огнезащитного экрана потолка над печью в банях, не имеет связующих химических элементов!!! НЕ ДЫМИТ! НЕ СПЕКАЕТСЯ! Плотная равномерная структура, прост в монтаже, режется ножом. Экологически безопасен, что подтверждается сертификатом «Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области» Имеет **ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ** по классу горючести «НГ» (негорючий) по ГОСТ 30244-94;



Thermal Ceramics

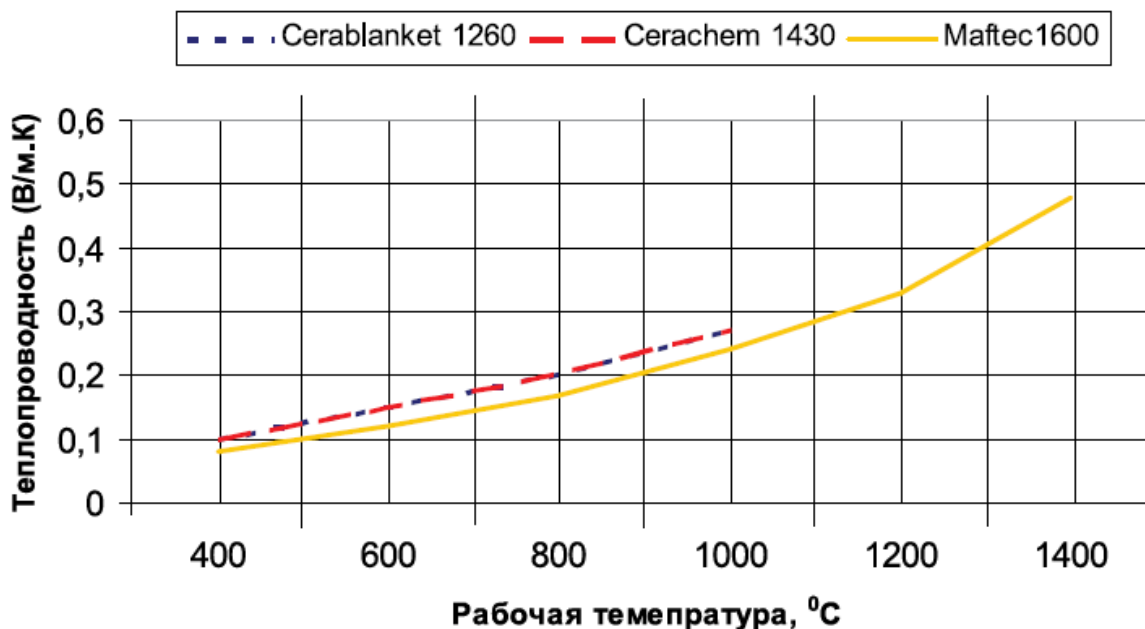

- + температура применения **1260 °C**
- + Экологически чистый материал, цвет – белый.

Cerablanket

Плотность **64 кг\м3** – размер **14640x610x13**. В коробке

Плотность **128 кг\м3** – размер **4880x610x38**. В коробке