


УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! НОВИНКА НА РЫНКЕ!

Противопожарные плиты

FIREFIX

Отличная теплоизоляция для печей и саун
- замена фибролитовым плитам

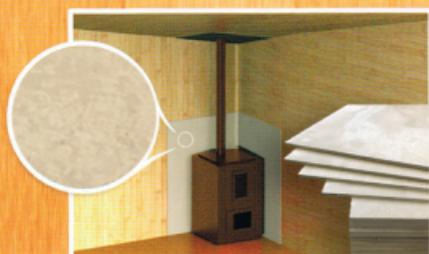

СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Противопожарные плиты FIREFIX	Аналог (фибролитовые плиты)
Рабочая температура	-80 °C - +600 °C	-80 °C - +150 °C
Выдерживает температуру	1100 °C	400 °C
Влагостойкость	Влагостойкий	Не влагостойкий
Теплопроводность, Вт/м°C	0,21	0,25
Плотность, кг/м³	1000	1150

ОДИН СЛОЙ ВМЕСТО ДВУХ - ЭКОНОМИЯ МАТЕРИАЛА!

Благодаря высоким огнеупорным свойствам вы можете использовать один слой плит **FIREFIX** 10 мм вместо двух слоев фибролитовых плит.

Экологичность материала подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. Не содержит асбест и другие вредные для здоровья вещества. Не выделяет вредных газов при нагревании.

В состав плиты входят теплоизоляторы вермикулит, перлит и магнезит - традиционно используемые в качестве огнеупорных материалов.

Размеры (мм): 1200x600, 1200x1200, толщина - 10

**Класс пожарной опасности:
КМО (НГ)***



* - ФЗ №123 "Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности".