

# SIRIUS

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ  
ПЕЧИ И ДЫМОХОДА

SCHIEDEL

Готовое решение для вашего дома





# ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

SIRIUS T



**SCHIEDEL**

## ПЕЧЬ-КАМИН И ДЫМОХОД КАК ОДНО ЦЕЛОЕ

Schiedel предлагает уникальное решение для вашего дома: идеальное объединение дровяной печи и дымохода. Такой подход превосходно сочетает в себе высокотехнологичные дымовые трубы с энергоэффективными, стильными и компактными дровяными печами.

Вам не придётся подбирать дымоход к печи: Sirius – это готовое решение с простой установкой.

Наша инновационная передовая технология сжигания топлива обеспечивает экологически чистое и приятное тепло. Дровяные печи обеспечивают энергоэффективность до 84%, давая больше тепла при меньшем количестве дров.

**УМНЫЙ ВЫБОР  
ДЛЯ ВАШЕГО УЮТА**

# ДРОВЯНАЯ ПЕЧЬ-КАМИН

*Sirius 1, Sirius 3 и Sirius 3G*



SIRIUS 1

## SIRIUS 1

Большое переднее окно.



SIRIUS 3

## SIRIUS 3

Большое переднее окно и дополнительные боковые окна для обзора на 180°




SIRIUS 3G

## SIRIUS 3G


Большое переднее стекло с дополнительным боковым остеклением и чёрная стеклянная дверца

- 1 **Единый рычаг** для регулирования первичного и вторичного воздуха.
- 2 **Элегантная ручка** двери камеры сгорания с порошковым покрытием сохраняющая прохладность и чистоту.
- 3 **Удобное отделение** для хранения дров с дверцей.
- 4 **Точка касания** для открытия двери отмечена кругом с порошковым покрытием, предотвращающим появление царапин на лаке.

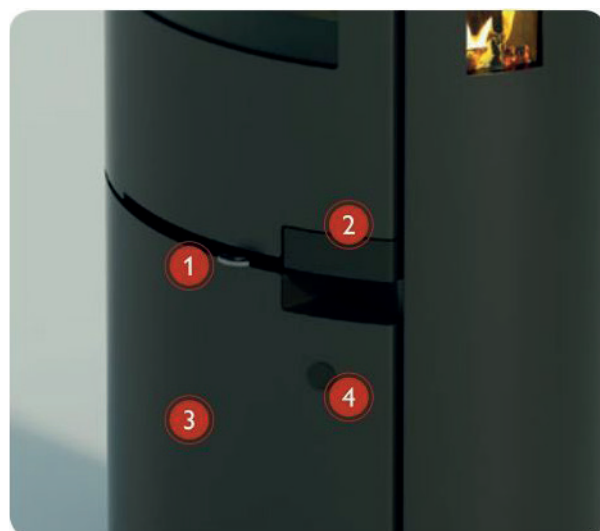

# SIRIUS ПРЕИМУЩЕСТВА

SCHIEDEL

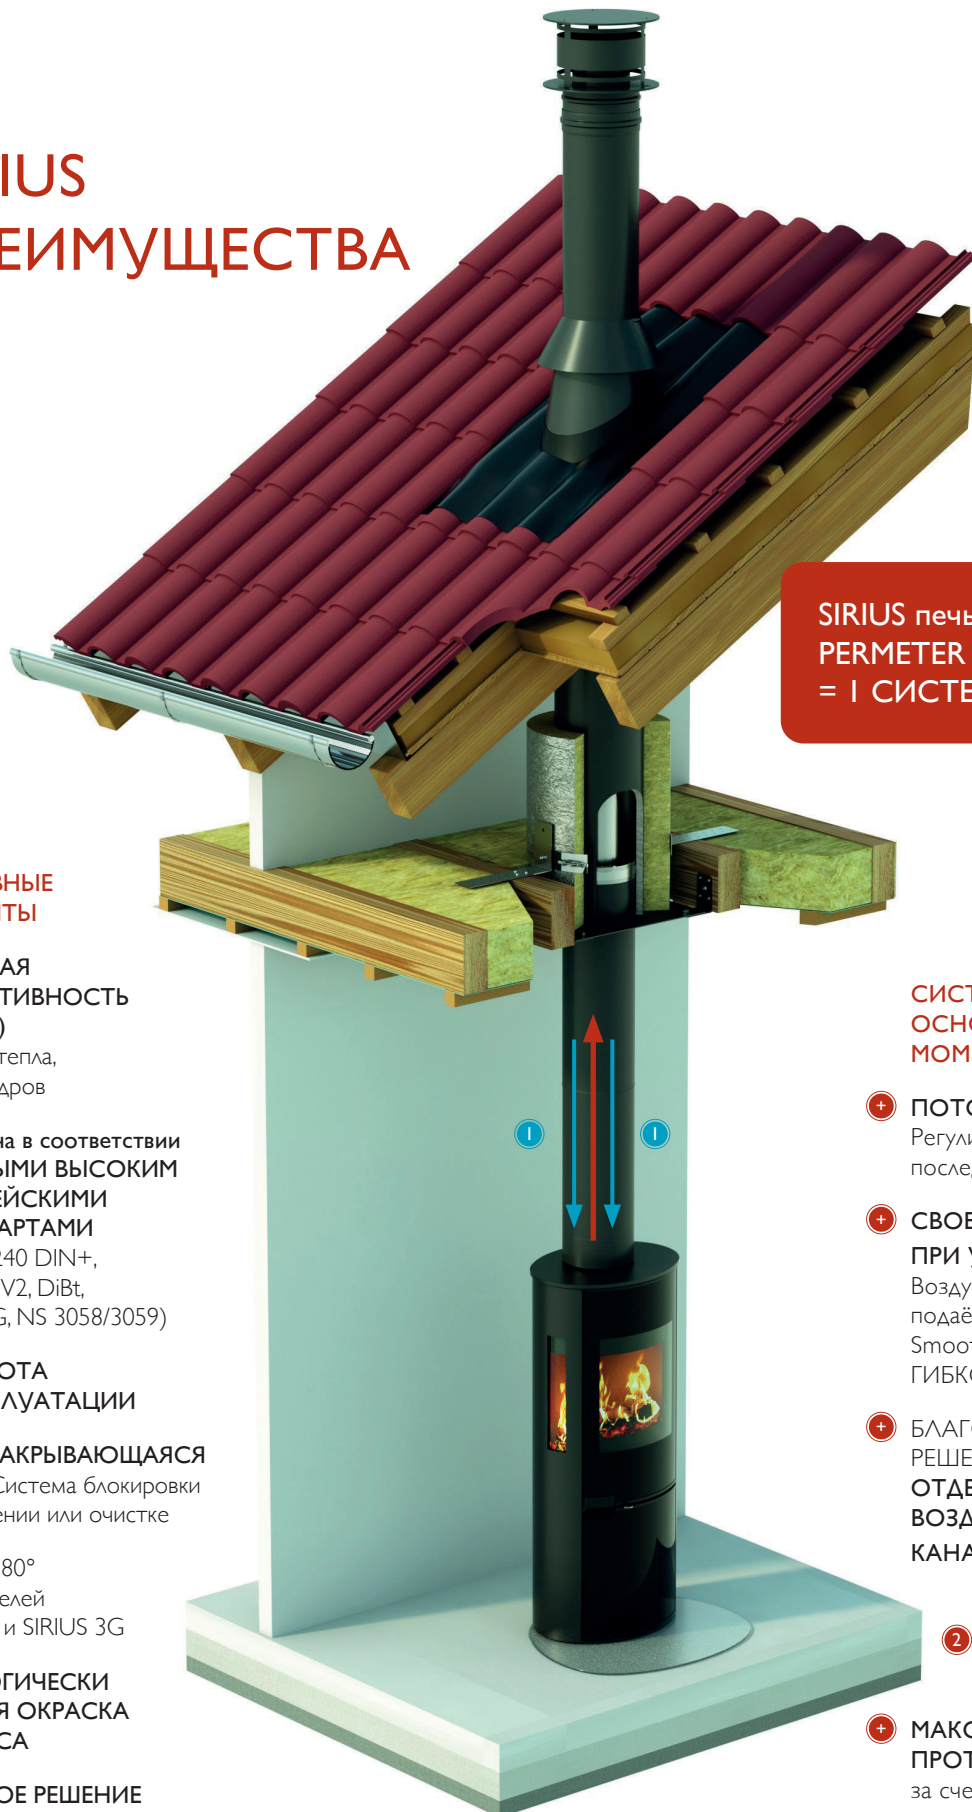

## ПЕЧЬ – ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- + **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (до 84%)**  
Больше тепла, меньше дров
- + **Испытана в соответствии с САМЫМИ ВЫСОКИМ ЕВРОПЕЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ** (EN 13 240 DIN+, I.BImSchV2, DiBt, 15a B-VG, NS 3058/3059)
- + **ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ**
- + **САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ ДВЕРЬ** Система блокировки при горении или очистке
- + **Обзор 180°**  
Для моделей SIRIUS 3 и SIRIUS 3G
- + **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ОКРАСКА КОРПУСА**
- + **ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ОДНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**  
В комплект поставки входит дымоход с правильно подобранным диаметром, с необходимыми переходниками и аксессуарами
- + **ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЭТАПНОЙ УСТАНОВКИ**
- + **ПОПАДАНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ В ПОМЕЩЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНО**, благодаря замкнутости и независимости системы!

SIRIUS печь и дымоход  
PERMETER Smooth Air  
= 1 СИСТЕМА с единой гарантией

## СИСТЕМА – ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

- + **ПОТОЛОЧНЫЙ УЗЕЛ**  
Регулируемая труба для последующей установки печи.
- + **СВОБОДА ВЫБОРА ПРИ УСТАНОВКЕ 1**  
Воздух на горение подаётся через дымоход PERMETER Smooth Air снаружи дома, что даёт ГИБКОСТЬ В РАСПОЛОЖЕНИИ
- + **БЛАГОДАРЯ СИСТЕМНОМУ РЕШЕНИЮ, НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОТДЕЛЬНЫЙ АДАПТЕР ВОЗДУШНОГО КАНАЛА / БАЙПАС 2**
- + **МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА**  
за счет уникальной конструкции дымохода
- + **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МАЛЫЕ, ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДО ГОРЮЧИХ МАТЕРИАЛОВ ЭКОНОМЯТ МЕСТО И ДОБАВЛЯЮТ НОВЫЕ ВАРИАНТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ**



# ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВКИ ДЫМОХОДА

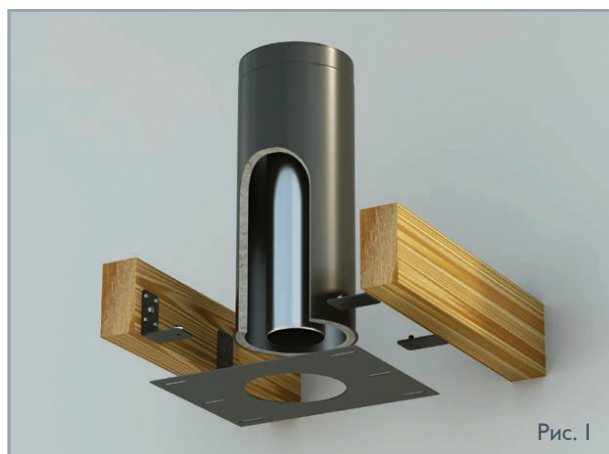


Рис. 1

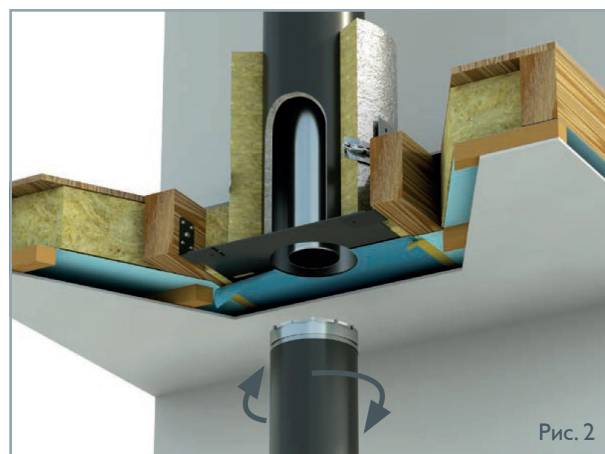


Рис. 2

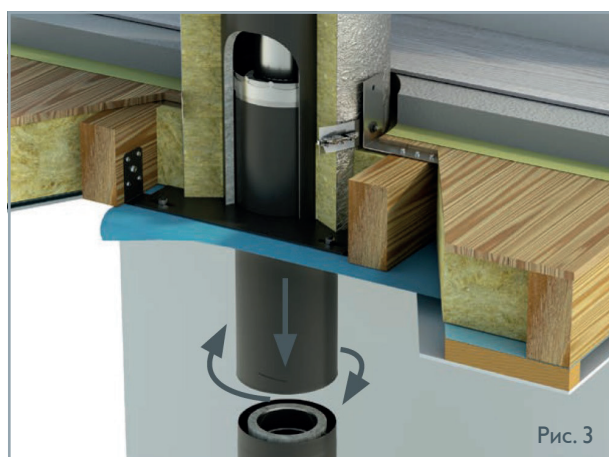


Рис. 3


Установку системы удобно разделить на 2 независимых этапа:

1. На этапе строительства дома в перекрытии устанавливается опорный элемент с заводским комплектом противопожарной разделки (рис. 2). Таким образом, появляется возможность своевременно, качественно и без дополнительных работ выполнить примыкание кровли к дымоходу.
2. Финальный этап установки печи можно отложить до момента окончания отделочных работ в помещении. Система включает для этого специальную телескопическую конструкцию в опорном элементе для удобного и надёжного подсоединения печи к предустановленной дымоходной системе (рис. 3).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	SIRIUS	SIRIUS 3/3G
Ширина	512 мм	512 мм
Высота	1218 мм	1218 мм
Глубина	392 мм	392 мм
Мощность	5,9 кВт	5,5 кВт
КПД	84%	82%
Энергоэффективность	A+	A+
Вес	164 кг	172 кг
Независимый приток	✓	✓
3 Варианта притока	✓	✓

ОДОБРЕНА СОГЛАСНО:	
EN 13 240	✓
DIN+, BlmSchV 2, CE	✓
15a B-VG	✓
NS 3058 / 3059	✓

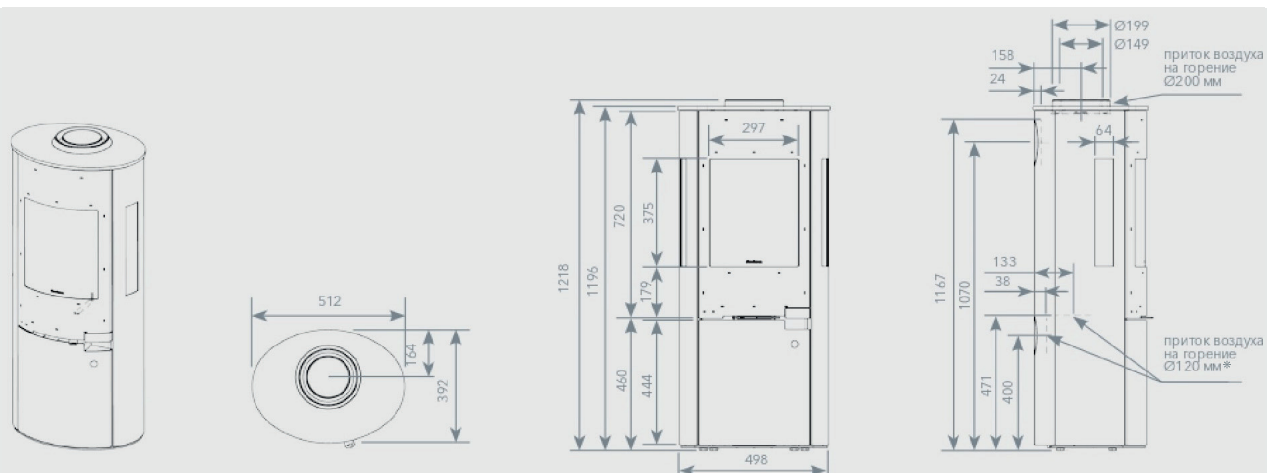

# PERMETER SMOOTH AIR

*Больше вариантов установки со стальным дымоходом с подачей воздуха на горение*


*Schiedel PERMETER Smooth Air  
Дымоход даёт гибкость  
возможного размещения*

Все модели Sirius одобрены самыми высокими европейскими стандартами для воздухо-независимого использования (Германия). Это позволяет комбинировать их использование с механическими системами вентиляции в современных зданиях и гарантирует здоровую среду внутри помещений. ❶


Дымоход Schiedel PERMETER Smooth Air сконструирован с отдельным впускным каналом, обеспечивающим подачу в печь оптимального количества воздуха для горения из верхней части трубы. Трубы с двойной изоляцией предотвращают образование конденсата. Система дымохода может поставляться с отводами для достижения наилучшей гибкости установки печи. ❷

## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ОТСТУПЫ

РАССТОЯНИЯ		SIRIUS	SIRIUS 3/3G
A	С одностенной трубой	150 мм	200 мм
A	В системе с Permeter Smooth Air	50 мм	70 мм
B	В любых случаях	220 мм	600 мм
BI	В любых случаях	150 мм	–
C	В любых случаях	1 000 мм	1 100 мм
D	С одностенной трубой	50 мм	50 мм
E	С одностенной трубой	100 мм	200 мм

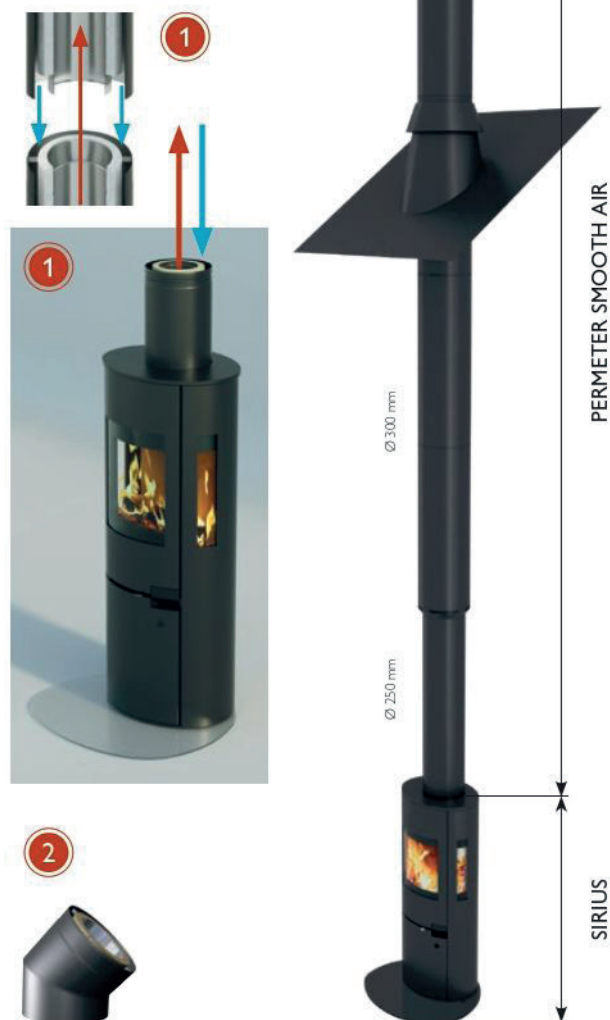

Исключительно малые пожаробезопасные расстояния до горючих материалов в системе с дымоходом Permeter Smooth Air Chimney.

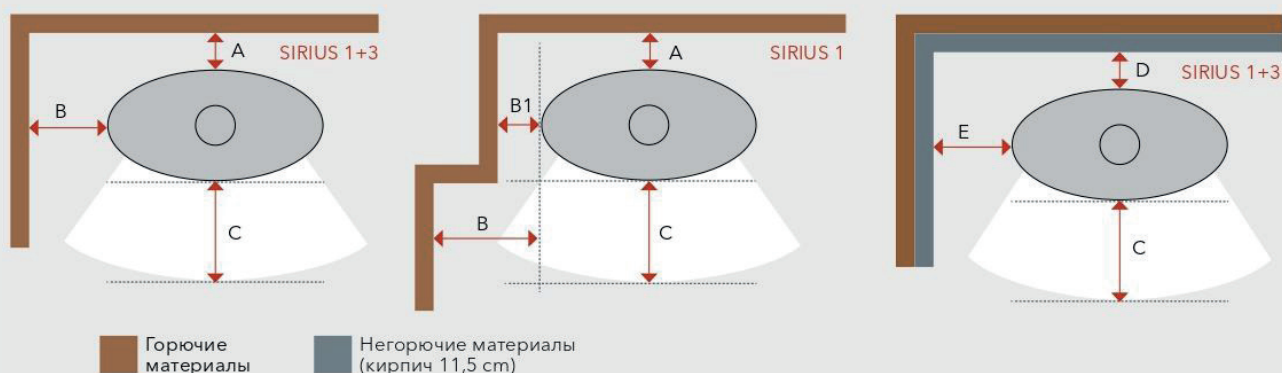

# ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИЗАЙНЕ

SCHIEDEL



*Перспективные комплексные решения  
для энергоэффективного отопления и вентиляции.*

Schiedel-ведущая компания в области высокоэффективных дымоходных систем и интегрированных печных и вентиляционных решений.

Данный документ является интеллектуальной собственностью ООО «ШИДЕЛЬ».  
Любое копирование данного документа (полное или частичное) допускается только с письменного согласия ООО «ШИДЕЛЬ».

SCHIEDEL

ООО «ШИДЕЛЬ»  
[www.schiedel.com/ru/](http://www.schiedel.com/ru/)

A **standard**  
INDUSTRIES COMPANY